



消防・危険物標識


K板・危険物標識 ❖ タテ600×ヨコ300mm、メラミン鉄板製

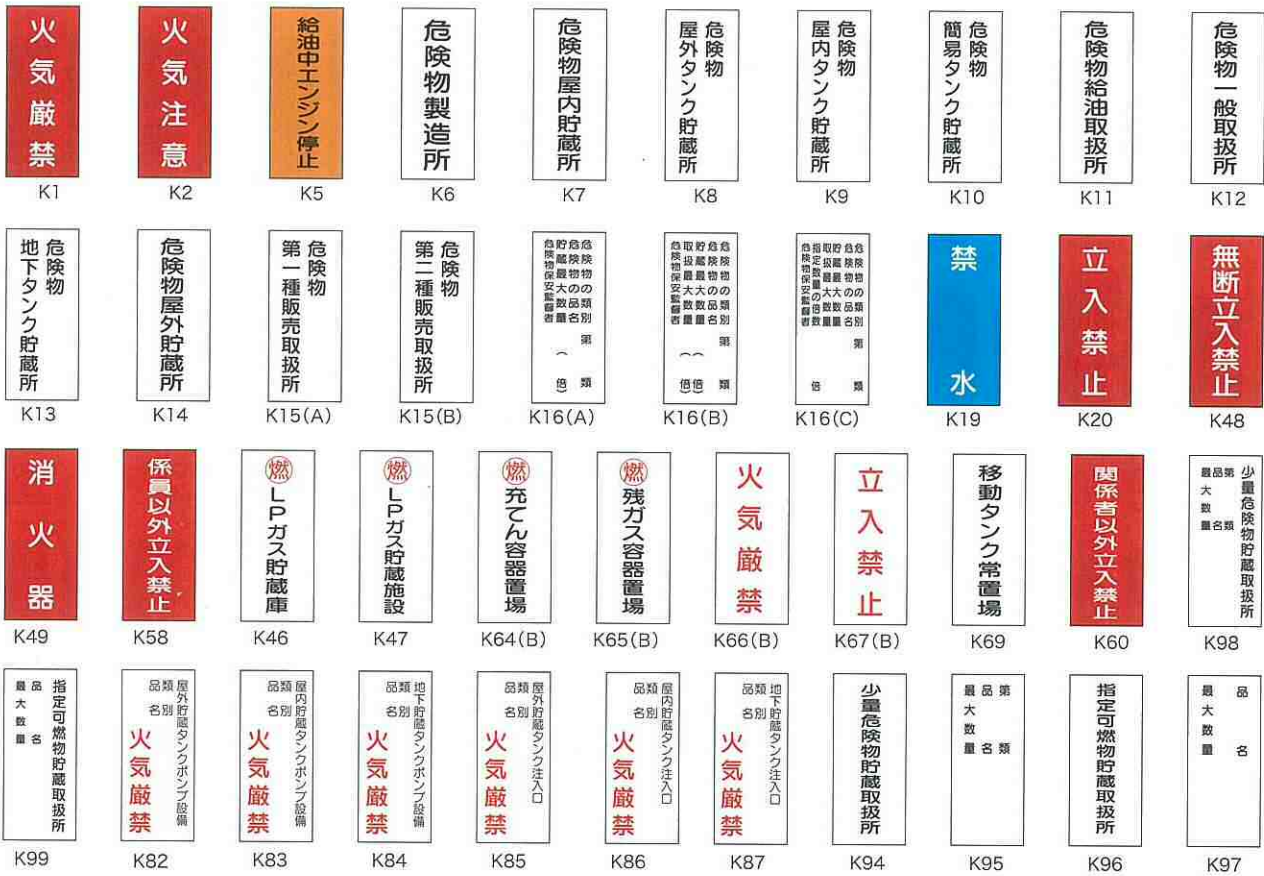

消防隊進入口標識 ❖ 赤色反射シート製(エコノミータイプ)

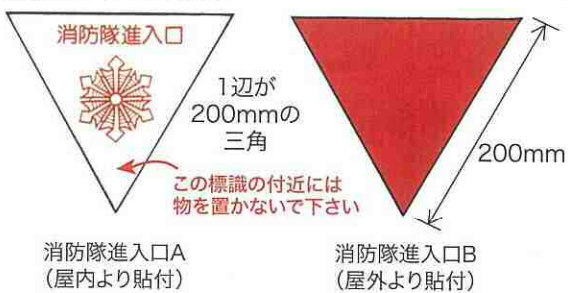

吹付用ステンシル(真ちゅう製) ❖ 規格品です

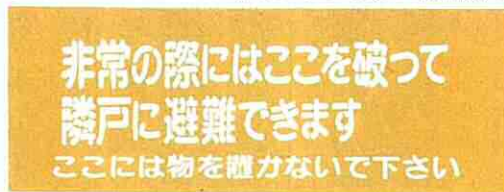

吹付ES42(B) (日本住宅公団標準仕様)  
板:320×450mm、文面:125×350mm



吹付ES42 板:320×450mm、文面:125×350mm

高畜光 蓄光式誘導標識(床設置型)組合せ式 ❖  
表面を透明フィルムにてラミネート加工がしてあります。耐摩耗性は抜群です。  
避難口誘導標識 規格:300×300mm 日本消防標識工業会 自主管理合格品

通路誘導標識 規格:300×300mm、全品ラミネート加工済、高輝度蓄光ステッカーに表印刷

シンボルマークの組合せ例 300×300mm(複数)